


**REFERENCIA:
RD004**

**DESACTIVADOR
ELECTRONICO R,F**

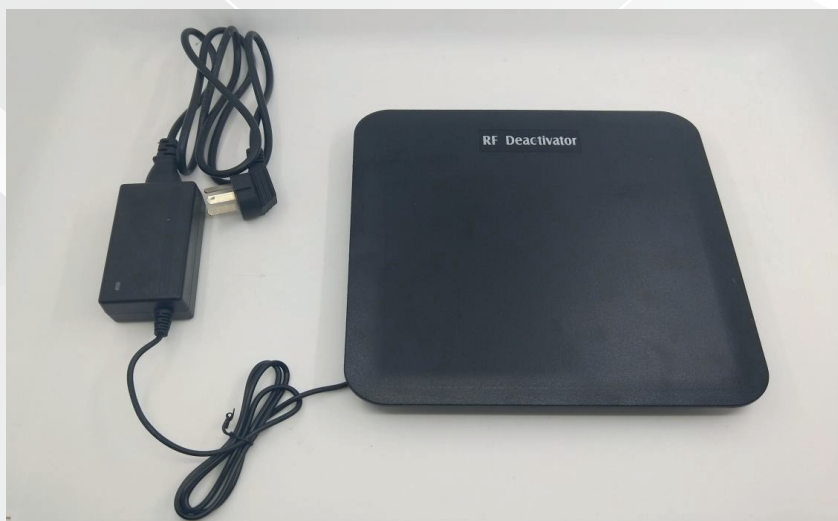

ESPECIFICACIONES

Es una placa de decodificación con una fuente de alimentación. Se maneja fácilmente, una vez que se conecta, puede usarlo directamente.

Cuando los productos con una etiqueta suave o una etiqueta dura pasan por el área de detección por encima del tablero de decodificación, RD004 hará que el

magnetismo de las etiquetas suaves y las etiquetas duras desaparezcan, realizando una decodificación sin contacto, que permite al cliente pasar a través de la antena de detección sin problemas.

Los productos con etiquetas duras sin decodificación o etiqueta suave harán que la alarma del decodificador suene "di", al mismo tiempo que se enciende la luz roja del tablero de decodificación, recuerde al cajero que retire la etiqueta dura o las etiquetas suaves.

Parámetros técnicos RD004:

Frecuencia: 8.2MHz

Tensión de alimentación: 110V-220V / 500mA

La velocidad de decodificación: 20 / segundo

Dimensión de la unidad: 243 * 232 * 20 mm

Peso bruto: 1kgs


Altura de detección: 25 cm

Altura de decodificación: 25 cm


Color: negro

Material: ABS

Imagen de la placa base:

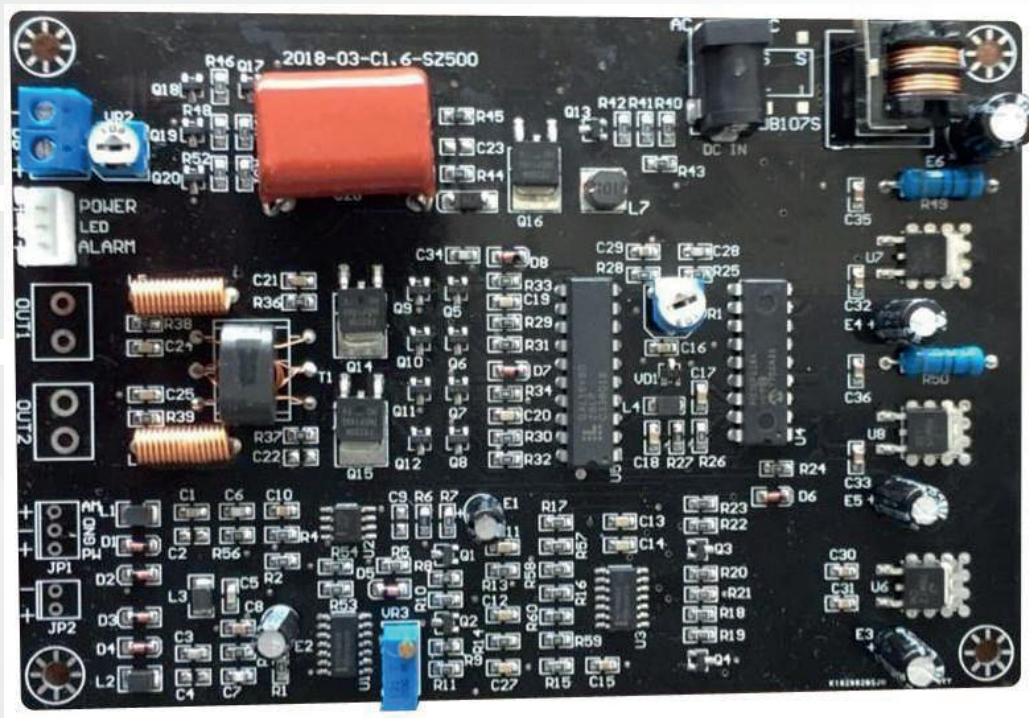

Como ajustar:

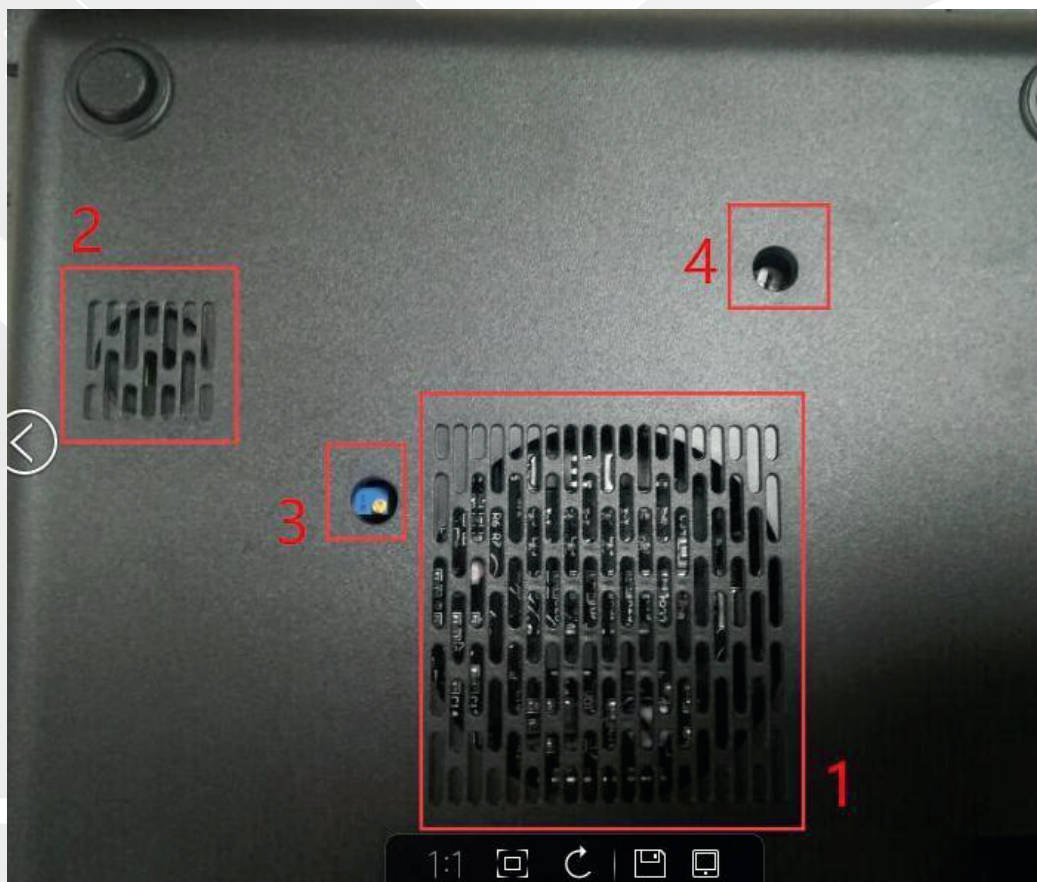

1: Para disipación de calor

2: Agujero de bocina

3: ajustar la sensibilidad

4: ajustar el timbre

El ajuste hacia adelante aumenta y el ajuste hacia atrás disminuye