Assis Pronta Seguridad S.A.S.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

CONTROL DE ACCESO

Lectores, controladoras y cerraduras inteligentes, más pasillos motorizados y torniquetes para controlar quién entra y sale de su operación.

30 REFERENCIAS

2 CATEGORÍAS

LECTORES · TORNIQUETES SOLUCIONES INTEGRALES



— LECTORES



— CONTROLADORAS



— CERRADURAS




— TORNIQUETES

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.


Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01 **LECTORES ASSIS**
14 referencias

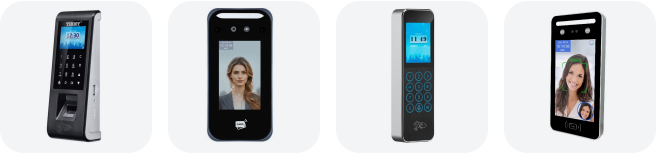

p. 03

02 **PASILLOS MOTORIZADOS Y TORNIQUETES ASSIS**
16 referencias

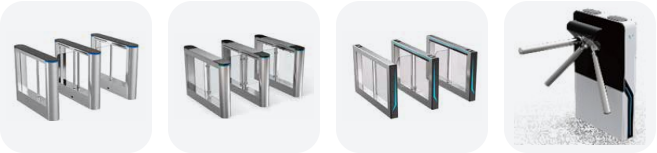

p. 06

LECTORES ASSIS 14 referencias

APS-TFS70C

LECTOR



Capacidad de huellas	3000	Tiempo de respuesta	≤ 0,8 s
Capacidad de registros	200.000	Pantalla	LCD TFT de 2,0"
Modo de verificación	Huella, contraseña, tarjeta ID (Mifare opcional)	Comunicación	RS485, carga/descarga por USB, TCP/IP, nube (opcional)
Voltaje / corriente de trabajo	DC 9 V ~ 12 V / 1 A	Funciones	Salida Wiegand 26/34 estándar, salida de relé, timbre, teclas táctiles

APS-WA06C

LECTOR



Procesador (CPU)	ARM Cortex-A7 de un núcleo, 0,8 GHz	NPU	0,8 T
Memoria RAM	256 MB DDR	Almacenamiento (ROM)	4 GB EMMC
Cámara	Cámara a color HD WDR de 2 MP y cámara infrarroja de 2 MP	Iluminación LED	Luz LED de relleno de alta intensidad y doble infrarrojo de alta potencia
Pantalla	LCD táctil capacitiva de 4,3"	Comunicación	TCP/IP, USB, WIFI
FRR (tasa de falso rechazo)	< 0,1 %	FAR (tasa de falsa aceptación)	< 0,001 %
Alimentación	DC 12 V, 2 A	Sistema operativo	Linux
Idiomas	Inglés, español, turco y otros 20 idiomas, con voz	Capacidad de usuarios	5000
Capacidad de rostros	5000	Capacidad de registros	500.000
Métodos de identificación	Reconocimiento facial con luz visible, PIN, rostro + PIN, tarjeta ID (IC)	Modo de identificación	1:1 y 1:N
Datos en pantalla	Nombre e ID del empleado	Tiempo de reconocimiento facial	< 0,2 s
Función inteligente	Detección de rostro vivo	Distancia de detección	0,5 ~ 2,5 m
Salida USB	1 juego	Salida de relé	1 juego
Botón de salida	1 juego	Wiegand (WG)	1 juego, entrada y salida
Timbre y alarma	Salida de timbre, timbre externo y alarma		

APS-TDS300


LECTOR



Capacidad de tarjetas	10.000	Tiempo de respuesta	≤ 0,8 s
Capacidad de registros	200.000	Pantalla	LCD TFT de 2,0"
Modo de verificación	Contraseña, tarjeta ID, Mifare	Comunicación	RS485, carga/descarga por USB, TCP/IP, nube (opcional)
Voltaje / corriente de trabajo	DC 9 V ~ 12 V / 1 A	Funciones	Salida Wiegand 26/34 estándar, salida de relé, timbre, teclas táctiles

APS-AI08

LECTOR



Procesador (CPU)	ARM Cortex-A7 de doble núcleo, 1,2 GHz	NPU	1,2 T
Memoria RAM	512 MB DDR	Almacenamiento (ROM)	8 GB EMMC
Cámara	Cámara SONY a color HD WDR de 2 MP y cámara infrarroja de 2 MP	Iluminación LED	Luz LED de relleno de alta intensidad y doble infrarrojo de alta potencia
Pantalla	LCD IPS táctil capacitiva de 8"	Resolución	800 × 1280
Comunicación	TCP/IP, WIFI	FRR (tasa de falso rechazo)	< 0,1 %
FAR (tasa de falsa aceptación)	< 0,001 %	Alimentación	DC 12 V, 2 A
Sistema operativo	Linux	Idiomas	Inglés, español, turco y otros 20 idiomas, con voz
Capacidad de usuarios	50.000	Capacidad de rostros	50.000
Capacidad de tarjetas	50.000	Capacidad de registros	500.000
Métodos de identificación	Reconocimiento facial con luz visible, PIN, rostro + PIN, tarjeta ID (IC)	Modo de identificación	1:1 y 1:N
Datos en pantalla	Nombre e ID del empleado	Tiempo de reconocimiento facial	< 0,2 s
Función inteligente	Detección de rostro vivo	Distancia de detección	0,5 ~ 2,5 m
Puerta magnética	Compatible	Salida de alarma	1 juego
Salida USB	1 juego	Salida de relé	1 juego

APS-SS02

CONTROLADORA

Kit controlador multipuerta con lector de huellas y RFID. Panel de control de acceso para 2 puertas.



APS-SS04

CONTROLADORA

Kit controlador multipuerta con lector de huellas y RFID. Panel de control de acceso para 4 puertas.



APS-SG220

LECTOR

Lector RFID UHF de largo alcance.



APS-Q2-IC

LECTOR

Lector de tarjetas de proximidad RFID y NFC, con lectura de código



QR. Interfaces	USB, Wiegand 26/34, RS232, RS485 y TTL.

A418103

BOTON



- Botón de salida sin contacto (No Touch). Contactos NO
- COM
- NC.

APS-A003

BASE

Soporte metálico para torniquete.



APS-008

BASE

Soporte metálico doble para torniquete.



APS-DLS056

EXHIBIDOR

Soporte metálico para exhibir cerraduras (no incluye la cerradura).



M1

CERRADURA

Cerradura inteligente Tuya para puertas, con lector de huella dactilar.



APS-ILOOK 9F

CERRADURA

Cerradura inteligente para hoteles.



PASILLOS MOTORIZADOS Y TORNIQUETES ASSIS

16 referencias

ASSH3101S

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo o derecho)
Mecanismo dual (central)
Mecanismos izquierdo, derecho y central



Tipo de motor	DC sin escobillas (Brushless)
Dimensiones	1200 × 185 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304
Espesor	Cuerpo 1,2 mm / tapa 12 mm, color negro
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Sensores	6 pares
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASSA3106S

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo o derecho)
Mecanismo dual (central)
Mecanismos izquierdo, derecho y central



Dimensiones	1400 × 185 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL
Espesor	Cuerpo 1,2 mm / tapa 1,5 mm
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Sensores	6 pares
Motor	DC sin escobillas de 50 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASSR34113S

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo o derecho)
Mecanismo dual (central)
Mecanismos izquierdo, derecho y central



Dimensiones	1500 × 130 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 No. 4 importado, de 1,5 mm, pulido con titanio
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Mecanismo	Servomecanismo horizontal
Sensores	18 puntos + 4 pares

ASP-EF1213

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	600 × 130 × 980 mm
Material	SPCC de 1,5 mm con recubrimiento en polvo
Ancho de paso	550 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V1 sin escobillas

ASPLB123

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	330 × 280 × 980 mm
Material	Cuerpo en acero inoxidable 304 No. 4 importado de 1,5 mm, pulido / tapa en vidrio templado
Ancho de paso	550 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V1 sin escobillas

ASPYL121

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	480 × 280 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa semiautomática

ASPY148

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1200 × 280 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa semiautomática

ASPE142

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1200 × 280 × 960 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,0 mm / tapa 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa para torniquete tipo trípode

ASPK149

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1400 × 280 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 1,5 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa para torniquete tipo trípode

ASPES1216

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1400 × 200 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304, cuerpo 0,9 mm / tapa 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Mecanismo	Compacto
Controladora	Placa semiautomática

ASPES1219

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	280 × 260 × 980 mm
Material	Cuerpo en acero 304 No. 4 pulido de 1,5 mm / tapa en SPCC de 1,5 mm, con recubrimiento en polvo
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa semiautomática

APSA106

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1400 × 185 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,2 mm / tapa 1,5 mm
Ancho de paso	550 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V1 sin escobillas

ASPZ311

VERSIONES
Mecanismo simple
Mecanismo dual



Dimensiones	280 × 200 × 1020 mm
Material	Cuerpo en acero inoxidable 304 de 1,0 mm / tapa en acrílico negro de 12 mm
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

APSZ310

VERSIONES
Mecanismo simple
Mecanismo dual



Dimensiones	200 × 200 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,0 mm / tapa 1,2 mm
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASPZ318

VERSIONES
Mecanismo simple
Mecanismo dual



Dimensiones	168 × 168 × 1000 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 2,2 mm, φ 168
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASPZ315

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo)
Mecanismo dual (central)



Dimensiones	1400 × 185 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,2 mm / tapa 1,5 mm
Ancho de paso	600 mm
Sensores	6 pares
Motor	DC sin escobillas de 50 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

assis Pronta Seguridad S.A.S. | assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026