Assis Pronta Seguridad S.A.S.

VIAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

ALARMAS VIAS

Alarmas de intrusión y dispositivos IoT VIAS.

26 REFERENCIAS

2 CATEGORÍAS

VIAS · IoT ALARMAS DE INTRUSIÓN

— ALARMAS DE INTRUSIÓN



— VIAS IoT

assisprontaseguridad.com

Bogotá · Colombia

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.


Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01 **ALARMAS DE INTRUSIÓN VIAS**
20 referencias



p. 03

02 **VIAS IOT**
6 referencias

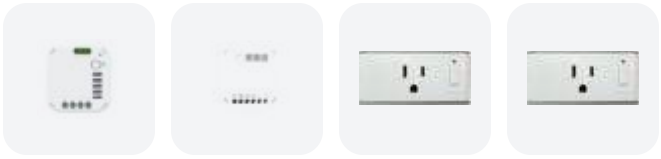

p. 08

ALARMAS DE INTRUSIÓN VIAS 20 referencias

SC109 (4ch)

GATEWAY NVR IP

Tipo	Gateway IP con NVR y módulo 4G
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 16 horas, con módulo IP/4G LTE incluido
Grabación	NVR local 24/7 de 4 canales, con cámaras IP ONVIF y control PTZ
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)

SC109-L (4ch)

GATEWAY IP

Tipo	Gateway de video IP con módulo 4G, sin NVR
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 16 horas, con módulo IP/4G LTE incluido

SC109-C (4ch)

GATEWAY IP

Tipo	Gateway de video IP, sin NVR (módulo 4G LTE opcional)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 12 horas, con módulo IP/4G LTE opcional
Cámaras	IP ONVIF compatibles, con control PTZ
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)

SC115 (8ch)

GATEWAY NVR IP

Tipo	Gateway IP con NVR y módulo 4G
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 16 horas, con módulo IP/4G LTE incluido
Grabación	NVR local 24/7 de 8 canales, con cámaras IP ONVIF y control PTZ
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)

SP201

SENSOR



Tipo	Multisensor PIR
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Detección	Temperatura y humedad
Alcance	12 m / 100° (8 m / 120°) a 1,8 m de altura
Prueba de señal	Indicador de intensidad (RSSI) y modo de prueba RF
Batería	4 × AAA de 1,5 V
Norma	EN50131 grado 2, con protección antisabotaje (tamper)

SP220

DETECTOR



Tipo	Detector de movimiento de cortina de doble tecnología, para exteriores
Tecnología	Microondas de 24 GHz (banda K) + PIR
Sensibilidad	Ajustable para PIR y microondas
Antiobstrucción	Infrarrojo activo avanzado
Alcance	Largo, con ángulo estrecho
Instalación	Inalámbrica o cableada
Protección	IP54, certificado para exteriores EN50131
Alimentación	Batería, con entrada DC opcional

SP221

DETECTOR



Tipo	Detector de doble tecnología, para interiores
Tecnología	PIR + microondas digital de 24 GHz (banda K), para reducir falsas alarmas
Inmunidad a mascotas	Hasta 27 kg
Compensación	De temperatura para PIR
Sensibilidad	Ajustable para PIR y microondas
Zona de detección	ROI (región de interés) configurable para microondas
Alimentación	Batería, con entrada DC opcional
Norma	EN50131

SM201

SENSOR



Tipo	Contacto magnético
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Prueba de señal	RSSI y modo de prueba RF
Instalación	Contacto izquierdo o derecho
Protección	Antisabotaje (tamper)
Batería	1 × AA de 1,5 V
Norma	EN50131 grado 2

SE201


SIRENA



Tipo	Sirena interior con voz y sensor de temperatura y humedad
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Alertas	Sirena, aviso por voz, temperatura y humedad
Sonido	Sirena integrada de 110 dB
Prueba de señal	RSSI y modo de prueba RF
Protección	Antisabotaje (tamper)
Batería	4 × LR14
Norma	EN50131 grado 2

SR202

CONTROL REMOTO



Tipo	Control remoto con botones programables
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Batería	1 × CR2032 de 3 V
Norma	EN50131 grado 2

SR203

PULSADOR DE PÁNICO



Tipo	Botón de pánico
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Indicación	LED y vibración, para instalación bajo el escritorio (patente en trámite)
Batería	1 × CR123A de 3 V
Protección	IP55, resistente al agua

SK201

TECLADO

Tipo	Teclado inalámbrico
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Clave	Código de acceso de 4 dígitos definido por el usuario
Activación	Automática por movimiento o tacto
Protección	Antisabotaje (tamper)
Prueba de señal	RSSI y modo de prueba RF
Norma	EN50131 grado 2

ST201

DETECTOR

Tipo	Detector de inundación
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Sensor	Cable de 3 metros
Protección	Antisabotaje (tamper)
Indicador	LED de dos colores (rojo y verde) y tono sonoro integrado de 60 dB
Prueba de señal	RSSI
Batería	3 × AA alcalinas de 1,5 V

SF202

DETECTOR



Tipo	Detector de humo
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Tecnología	Sensor fotoeléctrico avanzado
Alarma	Sonora y visual
Batería	1 × CR123A, con duración de 10 años

SA202

SENSOR



Tipo	Sensor de vibración de 3 zonas, con entrada cableada (blanco o café)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance, antiinterferencia
Funciones	Detector 3 en 1 (golpe, magnético y contacto seco)
Entradas	1 entrada para sensores cableados
Protección	Antisabotaje (tamper)
Prueba de señal	RSSI
Batería	1 × AA de 1,5 V

SA204

TRANSMISOR



Tipo	Multitransmisor
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance, antiinterferencia
Entradas	1 de alarma y 1 de sabotaje (tamper)
Señal del detector	Por pulso o biestable
Salida	3,3 V, para alimentar un detector cableado externo
Protección	Detección de retiro del equipo por acelerómetro
Prueba de señal	RSSI
Batería	3 × CR123A

SQ201

HERRAMIENTA



Tipo	Detector de señal RF, herramienta de apoyo para el instalador
Uso	Diagnóstico de la señal RF en el sitio del cliente
Funciones	Muestra el nivel RF en tiempo real o solo el pico
Monitoreo	Del nivel de RF del entorno
Registro	Almacena el nivel de RF en memoria flash interna, con bitácora de mediciones
Actualización	Del firmware desde PC

SV201

CÁMARA



Tipo	Cámara PIR para interiores (PIRCAM)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Inmunidad a mascotas	Hasta 27 kg
Capturas	Cantidad de fotos ajustable, con modo día y noche automático (color / blanco y negro)
Alimentación	3 × CR123A o entrada DC de 12 V
Antisabotaje	Acelerómetro para techo y pared
Detección	Máx. 12 m, 110° (infrarrojo 10 m)
Resolución	320 × 240 (QVGA) y 640 × 480 (VGA)

SE204

SIRENA



Tipo	Sirena para exteriores
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance, antiinterferencia
Sonido	90 / 100 / 110 dB
Indicador	LED de armado periódico
Protección	Antisabotaje (tamper)
Alimentación	Adaptador de 9 a 12 V / 1 A, o 4 baterías CR123A

SA206

REPETIDOR

Repetidor de señal.

Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance

VIAS IOT 6 referencias

AN205

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Mini interruptor de pared
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Conexión	3 hilos, con interfaz de contacto seco para interruptor de pared de 2 módulos
Carga máxima	2500 W resistiva (a 230 V), 11 A máx.
Salida	Contacto seco (terminales IN, LS), utilizable como actuador
Entrada	Contacto seco (terminales S1, S2), conectable a interruptor cableado

AN194

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Módulo para cortinas y persianas
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Función	Control inalámbrico de motor de cortina
Carga máxima	Motor eléctrico de hasta 400 W
Calibración	Autocalibración de posición
Reporte	Detecta e informa la posición actual de la cortina

AN203

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Mini enchufe inteligente (tipo US)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Alcance RF	Hasta 400 m con línea de vista
Entrada de energía	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Carga máxima	14 A resistiva

AN204

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Mini enchufe inteligente con medidor de consumo (tipo US)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Alcance RF	Hasta 400 m con línea de vista
Entrada de energía	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Carga máxima	14 A resistiva

AC203

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Interruptor inteligente
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Funciones	Personalizables para dos interruptores (creación de escenas)
Batería	2 × AAA

SA203

MÓDULO



Tipo	Módulo de 3 entradas y 3 salidas
Entradas	3 juegos de terminales, compatibles con contactos secos NC/NO del sistema de alarma
Salidas	3 juegos de terminales de relé tipo SPDT (NC-COM-NO), conectados al sistema de alarma
Alimentación	DC 9 V a 12 V / 1 A (por el terminal de alimentación)
Respaldo	4 baterías AAA alcalinas de 1,5 V (si falla la alimentación principal)

assis Pronta Seguridad S.A.S. | assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026